




УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

SPE-400 U3i-PRO до 450 мм (*500 мм) в железобетоне


ГАРАНТИЯ — 2 ГОДА!!!! * С дополнительной проставкой

Сделано в ЯПОНИИ

- * Вес мотора 16,1 кг вес станины от 21 кг
- * Электродвигатель 3600Вт — надежные компоненты: ротор, статор, плавный пуск
- * Защита от перегрузки- термовыключатель
- * Мощный даже по сравнению с BVM 33 L extra Японский редуктор -шестерни с крупным зубом
- * защита от перегрузки- термовыключатель подачи, крепление с двух сторон, предусмотрено подключения автомата подачи
- * Каретка с восемью стальными роликами обеспечивает плавное перемещение и отсутствие люфтов, легко регулируется

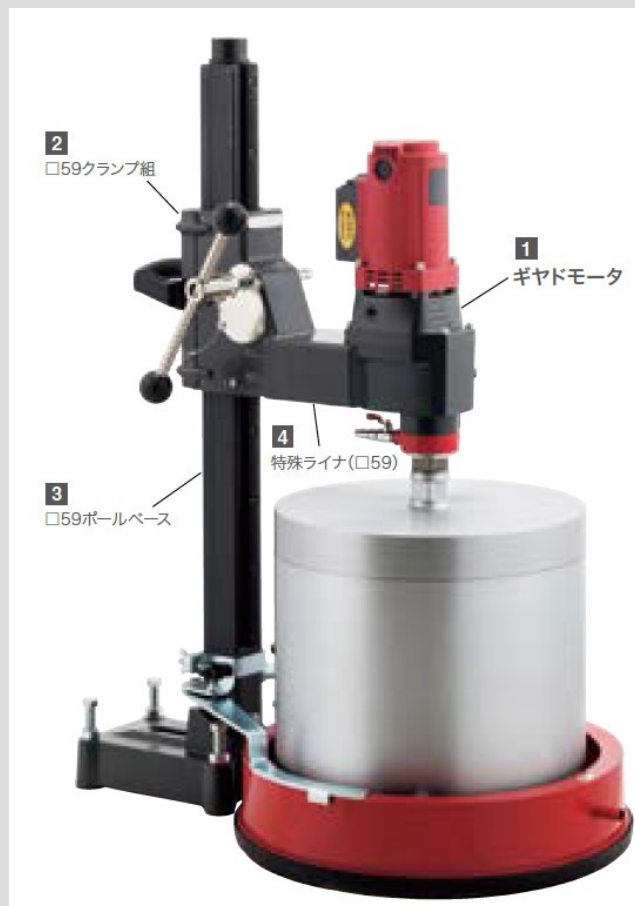

Работа с автоподачей SPM-302i

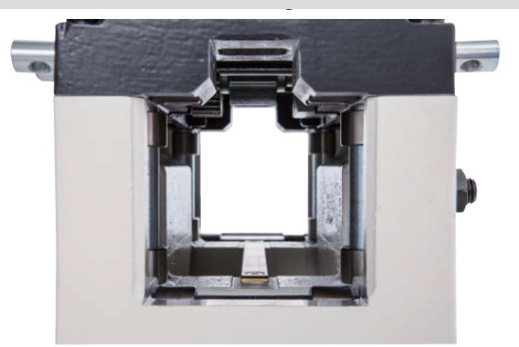

- * Может работать с автоподачей см. видео

- * Устройство предотвращения утечки тока на корпус (PRCD)

Поворотное устройство для подачи воды шланг, не нужен, который постоянно рвется



- * Станина наклонная и ненаклонная

Техническая информация

Обороты с нагрузкой (1 скорость)	200 об/мин
Обороты с нагрузкой (2 скорость)	600 об/мин
Обороты с нагрузкой (3 скорость)	1100 об/мин
Мотор	230 В
Диаметр max в ж/б	450 мм (500mm)
Мощность (полезная)	3600 Вт
Хвостовик мотора	1 1/4 UNC
Выключатель автомат	20А
Вес установки со станиной	37 кг

